# SoftBank 820SC

らくらくスタートブック

# すぐに ケータイを 使いたい方

操作方法編



はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください

# ご使用上の注意

**820SCは、乳幼児の手の届かないところに保管してください。**
――けがなどの原因となることがあります。

**モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。**
――視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがの原因となることがあります。

**ガソリンスタンドなど、引火、爆発のおそれがある場所では、使用しないでください。**
――ガスに引火するおそれがあります。引火ガスが発生する場所では必ず事前に電源を切り、充電もしないでください。

**音量の設定には十分に気をつけてください。**
――思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。

**キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を820SCや充電器に近づけないでください。**
――カードに記録されているデータが消えることがあります。

---





# Contents

SoftBank 820SC
らくらくスタートブック 操作方法編


| | |
|---|---|
| ボタン操作の基本を覚えよう | a4 |
| メールを送信する | a6 |
| メールを受信する | a8 |
| メールをアレンジする | a10 |
| 電話やTVコールをかける | a12 |
| 電話やTVコールを受ける | a14 |
| 電話帳に登録する | a16 |
| スケジュールやアラームを登録する | a18 |
| 静止画を撮影する | a20 |
| 動画を撮影する | a22 |
| インターネットを楽しむ | a24 |
| 音楽プレイヤーとして使う | a26 |
| 待受画面を楽しむ | a28 |
| お問い合わせ先一覧 | a30 |
| 取り扱い上のご注意 | a31 |

# ボタン操作の基本を覚えよう

ケータイを使いこなすための基本中の基本、ボタン操作。820SCを使いこなすためにも、まずはボタン操作を覚えよう。

ボタン操作を理解して、820SCを使いこなそう!



## 待ち受け中にショートカットキーで呼び出せる機能一覧

| ボタン | 呼び出される画面 |
|---|---|
| ✉ | メールメニュー |
| Y! | Yahoo!ケータイのメインメニュー |
| Y!(1秒以上) | Yahoo!ケータイメニュー |
| 文字 | メディアプレイヤーの音楽再生画面 |
| A/a | スイッチバー |
| ▲ | 待受ウィンドウ |
| ▼ | 電話帳の検索画面 |
| ▼(1秒以上) | 電話帳の登録画面 |
| ◀ | 着信履歴 |
| ▶／開始 | 発信履歴 |
| CLEAR/メモ | 録音メッセージ再生画面 |
| CLEAR/メモ(1秒以上) | 簡易留守録の設定／解除 |
| ＊(1秒以上) | S!ともだち状況のわたしの状況詳細画面 |
| #(1秒以上) | マナーモードの設定／解除 |
| サイドボタン | S!一斉トークのメンバーリスト |
| カメラ(2秒以上) | カメラの起動 |
| テレビ(2秒以上) | テレビの起動 |


### ショートカット操作を利用しよう

カメラやメディアプレイヤー、ファイルビューアなどの機能では各ボタンにショートカット機能が割り当てられています。これらのボタンを押すと、操作や設定がカンタンにできます。

◆ミュージックプレイヤー再生時のショートカット操作例

- ■ ：再生／一時停止
- ▶／◀ ：次の曲へ／前の曲へ
- ▲／▼ ：音量アップ／ダウン
- 1 ：再生パターン設定

## ボタン名称と基本的な機能を覚えましょう




**メインメニューボタン／中央ソフトキー**
- メインメニューの呼び出し
- 画面中央下に表示された機能の実行

**メールボタン／左ソフトキー**
- メール機能の起動
- 画面左下に表示された機能の実行

**メディアプレイヤー／文字ボタン**
- メディアプレイヤー機能の起動
- 文字入力時の入力モード切り替え

**開始ボタン**
- 電話をかける／受ける

**ダイヤルボタン**
- 電話番号や文字の入力
- メニュー項目を番号で選択

**＊ボタン**
- 絵文字や顔文字の入力
- 1秒以上押して、わたしの状況詳細画面の呼び出し

**マルチファンクションボタン**
- 上下左右の項目選択
- カーソルの移動

**Yahoo!ケータイボタン／右ソフトキー**
- Yahoo!ケータイへアクセス
- 画面右下に表示された機能の実行

**スイッチボタン**
- スイッチバーの表示

**電源／終了ボタン**
- 電源を入れる／切る
- 各機能の操作を終了

**クリア／バックボタン**
- 文字の消去
- 操作を1つ前に戻す

**#／マナーボタン**
- 記号の入力
- 1秒以上押してマナーモードの設定／解除

**Q1 カメラを素早く起動する方法は？**

A1 820SCの側面にある📷(カメラボタン)を2秒以上押すと、カメラを起動することができます。

**Q2 スイッチボタンを押すと何ができるの？**

A2 他の機能を起動しているときでも、「マルチ検索」「発信」「メール」などを呼び出して操作することができます。

**Q3 820SCを開いているのにボタン操作ができないんだけど？**

A3 誤動作防止が設定されています。解除のメッセージ表示中に■を1秒以上押すと、ロックを一時的に解除できます。

**Q4 メインメニューを素早く操作することは可能？**

A4 メインメニューの並び順はダイヤルボタンに対応しています。たとえば、■→7の順に押すと「ツール」を呼び出せます。

# メールを送信する

820SCはS!メールとSMS、2種類のメールに対応。
ときには言葉で。
ときにはフィーリングメールやムービー添付で。
820SCのメールで、大事な瞬間を相手に伝えましょう。


まずは基本となるS!メール送信を覚えよう。



## 電話帳から宛先を選択してS!メールを送る





✉→「メール作成」





宛先欄で■→「電話帳検索」





相手の電話帳を検索→■




件名欄で件名を入力




本文を入力→✉(送信)




添付欄で■→ファイルの選択操作→ファイルを添付


## 電話帳から宛先を選択してSMSを送る




✉→「SMS新規作成」




宛先欄で■→「電話帳検索」→相手の電話番号を選択




本文を入力→✉(送信)

### Eメールアドレスを変更したい！

Eメールアドレスを、半角英数字や「_」(アンダーバー)などの特殊記号を交えて長めに設定をすると、迷惑メールが届きにくくなります。

◆820SCから変更する
「Yahoo!ケータイ」→「メニューリスト」→「My SoftBank」→「各種変更手続き」→「オリジナルメール設定」画面で変更できます。

◆パソコンから変更する
ソフトバンクホームページ→「My SoftBank」から変更できます。

**Q1** メールを使うには申し込みが必要？

**A1** S!メールはお申し込みが必要です。SMSはお申し込みなしで利用できます。

**Q2** 海外旅行。感動の瞬間をすぐに友達に伝えられる？

**A2** 820SCなら、海外(ローミング可能なエリア)から画像やムービー添付のメールをカンタンに送れます。

**Q3** 相手のケータイがメールを受信できない状態だと、メールはどうなるの？

**A3** メールを送った相手が圏外にいるなどで受信できなかった場合、「リトライ機能」で相手に届くまで一定時間繰り返し送信します。

**Q4** 送ったメールが届いてるか心配･･･

**A4** ソフトバンクケータイ同士なら、「配信確認機能」で相手がメールを受け取ったことを無料でお知らせします。

# メールを受信する


受信したメールはデルモジ表示で楽しんだり、フォルダに分けて管理したりと使い勝手十分。コミュニケーションツールとして、メールをもっと楽しもう！

うまく使いこなして、メールの達人になろう！








メールを受信すると、受信の通知画面が表示される





■(表示)




受信メールを選択すると、メールが表示される





続きがあるメールの場合、[続きを受信]を選択※





受信完了後、メール一覧画面から選択する

※✉→「設定」→「S!メール設定」→「受信設定」→「国内での自動受信」を「手動取得」に設定している場合、「続きを受信」が表示されます。


## 受信したメールをデルモジ表示する




メールの詳細画面を表示する





Y!→「デルモジ表示」




デルモジ表示を楽しむ

## 受信メールを常にデルモジ表示するかどうか設定する

✉→「設定」→「一般設定」→「デルモジ表示設定」→「自動再生」




設定したい項目を選択

## 迷惑メール対策機能のご紹介

受信許可・拒否設定、未承諾広告メール拒否設定など、さまざまな設定で迷惑メール対策ができます。

◆820SCから設定する

「Yahoo!ケータイ」→「メニューリスト」→「My SoftBank」→「各種変更手続き」→「オリジナルメール設定」画面で設定できます。

◆パソコンから設定する

ソフトバンクホームページ→「My SoftBank」から設定できます。

**Q1** メール受信に料金はかかるの？

**A1** 国内の場合は、S!メールは全角最大128文字相当まで、SMSは全文(全角最大70文字相当)を無料で受信できます。

**Q2** 海外にいても、メールを受信できる？

**A2** 820SCなら、S!メールもSMSも海外(ローミング可能なエリア)で受信可能。日本の友達からのお誘いメールにも、すぐお返事できます。

**Q3** 他社ケータイからの絵文字メールもちゃんと表示される？

**A3** 「絵文字自動変換機能」で、他社からの絵文字もソフトバンク絵文字に自動で変換できます。

**Q4** 写真や動画添付のメール、どれくらいの容量まで受信できるの？

**A4** S!メールなら、メール本文と添付ファイル、宛先、件名を合わせて300Kバイトまで受信できます。


# メールをアレンジする

絵文字だけじゃない！アレンジメール、フィーリングメール、デルモジ表示…。
もっともっと楽しく、もっともっと表現して。
820SCでメールライフに彩りを添えましょう。


いつもと違うアレンジメールにしたら、印象が変わるかも…



## アレンジメールを作成する





✉→「メール作成」→本文欄で本文を入力





Y!→「アレンジ設定」




「背景」→背景色を選択





✉（アレンジ）→Y!（範囲選択）→範囲を指定して「色」→文字色を選択




範囲を指定して「効果」→効果を選択→✉（終了）


## フィーリングメールを送信する





✉→「メール作成」→Y!→「フィーリング設定」





フィーリングのカテゴリを選択




フィーリングを選択




メールを作成→✉（送信）




Y!→「プレビュー」で確認

### 楽しく使えるメール機能のご紹介

**◆アレンジメール**
動く画像を挿入したり文字の色やサイズを変えたりして、表現力豊かなメールを送ることができます。

**◆フィーリングメール**
件名の先頭にフィーリングメール用絵文字を挿入することで、相手に自分の気持ちを伝えられます。

**◆デルモジ表示**
本文内の特定の絵文字や顔文字、単語に反応して、3Dアニメがメッセージ中に登場します。

**Q1 ソフトバンク以外のケータイに送ると、アレンジメールはどうなるの？**
**A1** 同等サービスに対応した他社ケータイやパソコンとも送受信が可能です。

**Q2 アレンジメール非対応のソフトバンクケータイに送信したら？**
**A2** アレンジ設定が削除された本文・画像になり、Web上でアレンジメールを閲覧するためのURLが付加されます。

**Q3 フィーリングメールが届いたケータイはどうやって感情を表現するの？**
**A3** 受信者側では、着信音、バイブレータ、ランプ色、受信の通知画面で送信者の気持ちをお知らせします。

**Q4 820SCでデルモジ表示を見るには、送信側は何か設定が必要？**
**A4** 送信側ケータイの設定は不要です。820SCでデルモジ表示するには、メールを選択→Y!→「デルモジ表示」を選択します。

# 電話やTVコールをかける

「声だけよりも、相手の顔を見ながらお話ししたい！」というあなたには、TVコールがぴったり。820SCなら国内はもちろん海外からでもTVコールがカンタンにかけられます。

海外から電話やTVコールをかければ、離れている相手とも時間を共有！



**電話帳を名前で検索してかける**





[キー]




[キー]で目的の行に切り替え





表示された一覧から[キー]で目的の電話帳を検索




[Y!]→「発信」




音声電話の場合、「音声発信」




TVコールの場合、「TVコール発信」


**電話番号を入力してかける**




電話番号（市外局番を含む全桁）を入力




音声電話の場合、電話番号を確認→[発信キー]




TVコールの場合、電話番号を確認→[発信キー]（1秒以上）

## 海外から電話をかけるには

◆滞在国から日本へかける

「＋」（[0]を1秒以上）→[8][1]→先頭の「0」を除いた電話番号を入力→[発信キー]を押します。

※同じ国に滞在しているソフトバンクケータイへも同じ操作で電話をかけられます。

◆滞在国内の一般電話やケータイにかける

相手先の電話番号を入力→[発信キー]を押します。

**Q1** よくかける相手に電話をカンタンにかけたいんだけど？

**A1** 「スピードダイヤル」に登録すると、[0]～[9]→[発信キー]の操作で電話をかけることができます。

**Q2** 自分の電話番号を相手のケータイに表示するかどうか設定するには？

**A2** 相手の電話番号を入力した画面で[Y!]を押し、「発信者番号通知／非通知」を選択します。

**Q3** TVコール未対応のケータイや固定電話にTVコールしたらどうなるの？

**A3** メッセージが表示されます。メッセージに従って音声電話でかけ直したり、メールを作成したりできます。

**Q4** 海外で電話やTVコールをかけるには申し込みが必要？

**A4** 国際ローミングのお申し込みが必要です。ご契約時または渡航前に必ずお申し込みください。

# 電話やTVコールを受ける

お気に入りの着信音や着信画像を設定すると、友達からの電話が楽しみになる。「電話かかってこないかな～」そんな気分になるように、820SCをカスタマイズしちゃおう！

お好みの着うたフル®で着信音を楽しもう！



**音声電話を受ける**

着信が来たら［通話キー］




通話を楽しむ

**TVコールを受ける**


着信が来たら［■］




TVコールを楽しむ

**簡易留守録を設定する**

［CLEAR/メモ］（1秒以上）




簡易留守録が「On」に設定される

**録音メッセージを再生する**

［CLEAR/メモ］




「録音メッセージ再生」→用件を反転表示→［■］（再生）

**不在着信があったときは**

待受画面に不在着信通知が表示される




留守番電話を設定中は、「留守電メッセージ」が表示される




かけ直す場合は、［■］→電話番号を選択→［■］




留守番電話を聞く場合は、［✉］（再生）

### 電話に出られないときに安心の機能

**◆簡易留守録**

「簡易留守録」を「On」に設定しておけば、相手の用件を820SC本体に録音できます。用件は1件につき最長15秒、3件まで保存可能です。

※音声電話のみ対応しています。

**◆留守番電話**

圏外時や電源OFF時には、留守番電話でメッセージをお預かりします。

※あらかじめ留守番電話サービスを開始に設定しておく必要があります。

**Q1 不意の着信にびっくり。着信音の音量は調節可能？**

**A1** 着信中にサイドキー［音量］を押すと、着信音量が下がります。

**Q2 誰からの電話かすぐわかるようにする方法は？**

**A2** 電話帳に相手の電話番号と着信画像を登録しておきましょう。着信時にその画像が表示されるので、発信元がすぐわかります。

**Q3 通話中にメールを見ることは可能？**

**A3** 音声の場合は、［メール］を押して「メール」を選択すれば、通話しながらメールを読むことができます。

**Q4 TVコール中にこちらの画像を見せたくないときは？**

**A4** TVコール中に［カメラ］で「代替画像に切替」を選択してください。［■］→「設定」→「通話設定」→「TVコール」→「代替画像」で設定した画像に切り替わります。

# 電話帳に登録する

友人やビジネスパートナーの情報は820SCの電話帳に登録。最大1,000件まで登録できるので、連絡先を一元管理できます。

820SCさえあれば、連絡に困ることはもうない！



## 820SC本体の電話帳に登録するには

あらかじめ、■→「電話帳」→「設定」→「保存先設定」から「本体」を選択しておきます。





□→✉(新規)
名前、ヨミガナ、電話番号などを入力




着信画像や着信音、誕生日などを設定／入力




会社名や住所などを入力





✉(保存)





本体電話帳画面

## USIMカードの電話帳に登録するには


あらかじめ、■→「電話帳」→「設定」→「保存先設定」から「USIM」を選択しておきます。




□→✉(新規)





名前、ヨミガナ、電話番号などを入力




✉(保存)

データいっぱいの820SCはもうマストアイテム！






USIMカード電話帳画面

### 本体とUSIMカードそれぞれに登録できます

**◆本体電話帳の特長**

電話番号やEメールアドレスのほか、着信画像や着信音、住所や趣味なども登録できるので、いろいろなデータ管理ができます。まさに「プロフィールブック」そのものです。

**◆USIMカード電話帳の特長**

登録できる項目は少ないものの、USIMカードそのものに登録されるので、ケータイを替えてもすぐに電話帳を利用することができます。

**Q1** 1件の電話帳に複数の電話番号やEメールアドレスを登録できる？

**A1** 820SCの電話帳には1件の電話帳に電話番号5件、Eメールアドレス5件が登録可能です。たくさん登録してご活用ください。

**Q2** ナイショにしたい電話帳があるんだけど…

**A2** シークレット登録できるので、心配ご無用。Y!→「シークレット一時解除」で操作用暗証番号を入力すれば、すぐに確認できます。

**Q3** 電話帳ってデータを登録する以外に何ができるの？

**A3** 本体の電話帳に着信画像や着信音を設定すれば、その人からの電話のときに設定した画像や音が表示／再生されます。

**Q4** 大切な電話帳…バックアップは可能？

**A4** S!電話帳バックアップ（申し込み必要・有料）を利用すれば、820SCの電話帳をサーバーで管理できます。

# スケジュールやアラームを登録する

820SCにスケジュールを登録すれば、これ1台であなたの予定の管理はOK! 便利なアラームも活用しよう！


820SCをうまく使いこなして「うっかり…」をなくそう！



## スケジュールを登録する




■→「ツール」→「カレンダー」





✉（新規）→件名を入力




開始日と開始時間を入力





必要に応じて他の項目を登録




✉（保存）


## アラームを設定する





■→「ツール」→「アラーム」




■（選択）→アラーム時刻を入力




必要に応じて他の項目を登録




✉（保存）

これでもう遅刻知らず！



### スケジュールとアラームを使いこなそう

**◆スケジュール**

開始／終了時間が登録できるので、時間の管理に便利。カテゴリ登録すると一覧画面でアイコン表示されるので、どんな予定か一目でわかります。

**◆アラーム**

設定時刻になるとアラーム音と表示で知らせてくれるので、目覚ましや忘れたくない予定のお知らせに便利です。

**Q1** 過去のスケジュールって、自動で消せないの？

**A1** 「有効期限」を設定すれば、過ぎたスケジュールを自動で削除できます。削除する手間が省け、便利です。

**Q2** 忘れたくない予定があるんだけど、他人に見られたくない…

**A2** シークレット登録できるので、心配ご無用。Y!→「シークレット一時解除」で操作用暗証番号を入力すれば、すぐに確認できます。

**Q3** アラームは同時に何件設定できるの？

**A3** 同時に5件まで設定できます。アラーム名も入力できるので、「目覚まし用」「外出時間通知用」など使い分けも可能です。

**Q4** 目覚まし時計代わりに使いたいけど、効果的な設定はある？

**A4** スヌーズ設定が便利です。スヌーズの間隔や回数も設定できるので、自分専用の目覚まし時計にアレンジしてください。

# 静止画を撮影する

820SCのカメラは撮影機能が充実しています！まるでデジタルカメラのように、シーンに合わせた撮影が可能です。さあ、820SCと一緒に街へ飛び出そう！


機能を駆使して、あなたのフォトセンスを発揮しよう！



## 標準モードで撮影する




📷(2秒以上)




被写体をビューファインダーに表示→📷[1]




■(保存)

1 カメラを起動中にY!→「設定」→「オートフォーカス」を「On」に設定している場合、いったん📷を半押ししてから全押しします。
📷を軽く押すことを「半押し」といいます。
静止画の撮影時に📷の半押しをすると、オートフォーカスによるピント合わせを行うことができます。

2 「フレーム」、「フォトコンビ」、「パノラマ」では、各撮影モードを選択すると画面が横向きに変わります。

## フレームをつけて撮影する





📷(2秒以上)→Y!→🖼→「フレーム」[2]



✉(リスト)→フレームを選択→■(OK)




被写体をビューファインダーに表示→📷




■(保存)

### デジタルカメラ並みの撮影機能が満載です！

◆カメラモード
用途に合わせて2種類のモードを選択できます。

◆撮影モード
通常の撮影はもちろん、連写や分割（フォトコンビ）、フレーム付きの撮影、パノラマ撮影だって当たり前！

◆撮影シーン
運動中に。夕暮れ時に。状況に合わせて、最適な撮影が行えます。

**Q1 撮影はニガテ。画像がぼやけてしまうんです…**

**A1** 820SCにはオートフォーカス機能が付いています。820SCでクリアな画像をお楽しみください。

**Q2 旅行先の雄大な景色。1枚の画像に入りきる？**

**A2** 820SCのパノラマ撮影機能を使うと、今まで収まらなかったような風景も撮影可能です。

**Q3 フォトコンビってどんな機能？**

**A3** 1枚の静止画に複数の画像を撮影する分割撮影機能です。📷(2秒以上)→Y!→🖼→「フォトコンビ」→✉(リスト)から分割パターンを選びます。

**Q4 撮影した静止画を友達に送るには？**

**A4** 他のケータイやパソコンへは、S!メール添付、Bluetooth®、赤外線で送れます。

# 動画を撮影する

820SCなら、動画撮影だってカンタンに楽しめます。撮影後は画像をアレンジしてオリジナルのムービーを作っちゃおう！

**S!メール添付用に撮影する**




■→「カメラ」→「ビデオカメラ」




Y!→■→「S!メール添付」





被写体をビューファインダーに表示→■で録画開始





録画する





■で録画終了




✉→「メール添付」




画像が添付されたS!メール作成画面




メールを作成→✉(送信)

静止画撮影同様の充実機能！！



**撮影した動画で遊ぼう！**

撮影後は820SCの動画編集機能を使ってアレンジしてみましょう。

**◆切り取り**

撮影した動画を1秒単位で切り取れます。

**◆ムービー結合**

複数の動画をつなげて1つの動画にできます。

**◆サウンド上書き**

撮影した動画に別の音声を設定できます。

**◆サウンド消去、映像消去**

録音されている音声や画像だけを消せます。

**Q1 撮影した動画を着信音に設定できる？**

A1 音声通話やTVコールの着信音に設定できます。電話が来ると、登録した相手の名前、電話番号と一緒に動画が表示されます。

**Q2 動画の1コマを静止画として保存できる？**

A2 動画再生中に、静止画にしたい場面でY!→「画面キャプチャ」を選択すると、静止画として保存できます。

**Q3 撮影した動画を友達に送るには？**

A3 他のケータイやパソコンへは、S!メール添付、Bluetooth®、赤外線で送れます。

**Q4 撮影可能な時間は何分くらい？**


A4 撮影時間を「標準」に設定すると、最大で約1時間撮影できます。


# インターネットを楽しむ

ソフトバンクのポータルサイト「Yahoo!ケータイ」はコンテンツも充実！
Yahoo! JAPAN ID(登録無料)を使えば、パソコンと連携してさらに便利に使えます。

知りたい情報は「Yahoo!検索」ですぐに見つかる！







表示したい項目を選択

## URLを入力して情報画面を表示する






■→「Yahoo!ケータイ」→「URL入力」





URL欄でURLを入力


## 画面の切り替えかた








情報画面をスクロールする





カーソルを移動する




(選択)
(戻る)




前の情報画面／次の情報画面に切り替える

## Yahoo!ケータイの楽しいサービス

充実したサービスの一部をご紹介します。

◆**Yahoo!検索**
ケータイサイトとパソコンサイトの両方が一括検索できます。

◆**Yahoo!メール**
パソコンからでもケータイからでもメールをチェックできます。

◆**Yahoo!ゲーム**
新着ゲームアプリなどを紹介しています。

**Q1 Yahoo!ケータイを使うには申し込みが必要？**

**A1** Yahoo!ケータイをご利用になるにはお申し込みが必要です。

**Q2 パソコンサイトも見られるの？**

**A2** 820SCなら、Yahoo!ケータイのサイトとパソコンのサイトの両方がお楽しみいただけます。

**Q3 よく見るサイトは登録できる？**

**A3** よく見るサイトは「ブックマーク」に登録できます。また、とっておきたい画面は「お気に入り」に保存できます。

**Q4 S!タウンって楽しそう。820SCで遊べる？**

**A4** 820SCはS!タウンに対応しています。ケータイの中の街で、気の合う仲間を見つけて遊んでください。
※通信料がかかります。

# 音楽プレイヤーとして使う


820SCで音楽を聴こう！
BGMとして音楽を再生しながらメールをチェックしたりツールを使ったり。820SCは音楽プレイヤーとしても有能なパートナーなんです。

820SCはまさにケータイ音楽プレイヤー！



## ショートカットキーから音楽を再生する


[文字]




再生が始まる

## BGMとして音楽を聴く

メディアプレイヤー画面でメロディを再生→[CLEAR]／[終話]→待受画面に戻る





メールの送受信やインターネット閲覧などの操作





音楽を終了するときは、待受画面で[終話]→「はい」

## プレイリストを作成して音楽を聴く


[■]→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「プレイリスト」




[Y!]→「プレイリスト作成」




プレイリスト名を入力




[■]→[Y!]→「追加」→「ファイル」




追加するファイルをチェック→[✉](保存)




再生するには、[✉](再生)

## 820SCを音楽プレイヤーとして楽しむために

**◆プレイリスト作成**
1件のプレイリストに最大100件までファイルを登録できます。

**◆再生パターン設定**
1曲を繰り返したり、プレイリスト内の曲をシャッフル再生したりできます。

**◆サウンドエフェクト設定**
ステレオイヤホンマイクや、Bluetooth®対応のステレオヘッドフォンで聴く場合は、「クラブ」、「ライブ」、「ロック」など、5種類の中からお好みの音質を設定できます。

**Q1 BGMとして音楽を聴いてるときに電話が来たら？**

**A1** 通話中は音楽が一時停止されます。通話終了後は操作なしで自動的に音楽が再生されるので便利です。

**Q2 対応している音楽ファイル形式は？**

**A2** MPEG4 Audio(mp4、m4a、aac、3gp(音声のみ))、Softbank Music Contents(smc)に対応しています。

**Q3 パソコンからメモリカードに保存した曲を聴くには？**

**A3** メモリカードのPRIVATE/MYFOLDER/My Items/MusicまたはSounds&Ringtoneに、対応する形式のファイルを保存してください。

**Q4 ストリーミングって何？**

**A4** ミュージックや動画をサイトからダウンロードしながら再生する技術のことです。820SCはストリーミングに対応しています。

# 待受画面を楽しむ

待受画面だって、静止画を表示するだけじゃ物足りない！自分で撮った画像に効果を付けて、世界に1つだけの待受画面を作っちゃおう！

作った画像を友達に見せて自慢しよう！



## ダイナミックエフェクトで時計を作成する


あらかじめ、「データフォルダ」の「ピクチャー」から時計に設定したい画像を選択しておきます。





Y!→「編集」→「ダイナミックエフェクト」




「ウォッチ」→■→時計の種類を選択




✥で位置を調整→✉(完了)→✉(保存)




ファイル名を入力→■(OK)を押す



■→「設定」→「ディスプレイ設定」→「壁紙」→「Flash®」から待受画像として設定

## スライドショーを作成する


あらかじめ、「設定」の「ディスプレイ設定」→「壁紙」から「スライドショー」を選択しておきます。




■(追加)→設定したい画像をチェック→✉(完了)




スライドショーの効果と切り替え時間を選択




■(設定)→「はい」





■→「設定」→「ディスプレイ設定」→「壁紙」→「スライドショー」から待受画像として設定

## 820SCの待受画面はスゴイ！

◆ダイナミックエフェクト
撮影した画像を利用してFlash®画像を作成する機能です。
作成したFlash®画像を待受画面に設定できます。

◆スライドショー
待受画面に複数の静止画を次々と表示させる機能です。
表示させながら蝶が飛んだり桜が舞ったりする効果も設定できます。

**Q1** ダイナミックエフェクトって時計のほかに何が設定できるの？

**A1** フレーム、アイコン、バルーンが設定できます。

**Q2** 作成したFlash®画像を友達にプレゼントできる？

**A2** 相手のケータイがFlash®に対応していれば、メール、Bluetooth、赤外線で送れます。送った画像は待受画面に設定できます。

**Q3** 820SCの待受画面にちょうどいいサイズの画像を撮るには？

**A3** 静止画撮影時に撮影サイズを「240x320」に設定すると、ぴったりのサイズで撮影できます。

**Q4** これ以外に待受画面に何が表示できるの？

**A4** デジタル時計や、2都市の時刻が表示されるデュアル時計、カレンダーなども表示できます。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。番号はお間違いのないようにおかけください。

### ソフトバンクお客様センター

| | |
|---|---|
| 総合案内 | ソフトバンク携帯電話から 157（無料） |
| 紛失・故障受付 | ソフトバンク携帯電話から 113（無料） |

### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
＋81-3-5351-3491（有料）


### 一般電話からおかけの場合

| ご契約地域 | お問合せ先 | |
|---|---|---|
| 北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県 | 総合案内 | 0088-240-157(無料) |
| | 紛失·故障受付 | 0088-240-113(無料) |
| 愛知県·岐阜県·三重県·静岡県 | 総合案内 | 0088-241-157(無料) |
| | 紛失·故障受付 | 0088-241-113(無料) |
| 大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·和歌山県 | 総合案内 | 0088-242-157(無料) |
| | 紛失·故障受付 | 0088-242-113(無料) |
| 広島県·岡山県·山口県·鳥取県·島根県·徳島県·香川県·愛媛県·高知県·福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県·宮崎県·鹿児島県·沖縄県 | 総合案内 | 0088-250-157(無料) |
| | 紛失·故障受付 | 0088-250-113(無料) |




## 取り扱い上のご注意


- 820SCは5〜40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。




- 汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が 820SCの内部に浸透し、故障の原因になる場合があります。




- 820SCをズボンやスカートの前、または後ろのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり座席や椅子などに座らないでください。特に、厚い生地の衣服のときはご注意ください。



- 820SCを落下させたり衝撃を与えたりしないでください。



- 820SCを荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。



# MEMO

SoftBank **820SC**

らくらくスタートブック

# はじめて ケータイを 使う方

基本情報編



すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください

GH68-16841A(Rev.1.1)

# Contents

SoftBank 820SC
らくらくスタートブック 基本情報編


## まずはココから!

Contents b3
箱の中身を確認しよう b4

## ケータイ オススメ活用術

このケータイでできること b6
SCケータイと過ごす、私の一日 b8
快適ワンセグを使いこなそう！ b10

## 準備はOK?

ケータイのボディをチェック！ b12
さあ、電源を入れてみよう b14
画面の見かたをマスターしよう b16
メニューを開けてみよう b18
めざせ！文字入力達人 b20
使いはじめに、これも確認 b22

## 情報いろいろ

マナーを守ろう b24
こんなときには b26
よくある質問Q&A b28
ソフトバンクケータイのご紹介 b30




このたびはSoftBank 820SCをお買い上げいただき

誠にありがとうございます。

SoftBank 820SCを楽しく便利にお使いいただくために

このガイドを必ずお読みください。




# 箱の中身を確認しよう

箱には、本体、マニュアルと、付属品が入っています。
全部そろっているかここでチェックしてみましょう。

## 本体

**820SC本体**






## マニュアル

### らくらくスタートブック(本書)

基本操作や基礎知識など、カンタンに使うためのブックです。

導入編




### 取扱説明書

各機能のさらに詳しい内容が掲載されています。


活用編




### First Step Guide(英語版)※

英語版クイックガイドです。


英語版
導入編





※ 820SCには、First Step Guide(ハングル版)も同梱されます。

## 付属品


④ USBケーブル[SCDAJ1]




① 電池パック[SCBAK1]




⑤ ユーティリティソフトウェア(CD-ROM)



② 共通充電器 変換アダプタ(SC-A)[SCDAJ2]2個





⑥ ワンセグスタンド



③ ステレオイヤホン[SCLAD1]


マイク付きステレオイヤホン変換ケーブル[SCLAJ2]



memo

- 820SCの充電には、ソフトバンクが指定した充電器(オプション品)を使用してください。
- メモリカードをご利用になる場合は、市販のmicroSD™メモリカードを購入してください。

# このケータイでできること

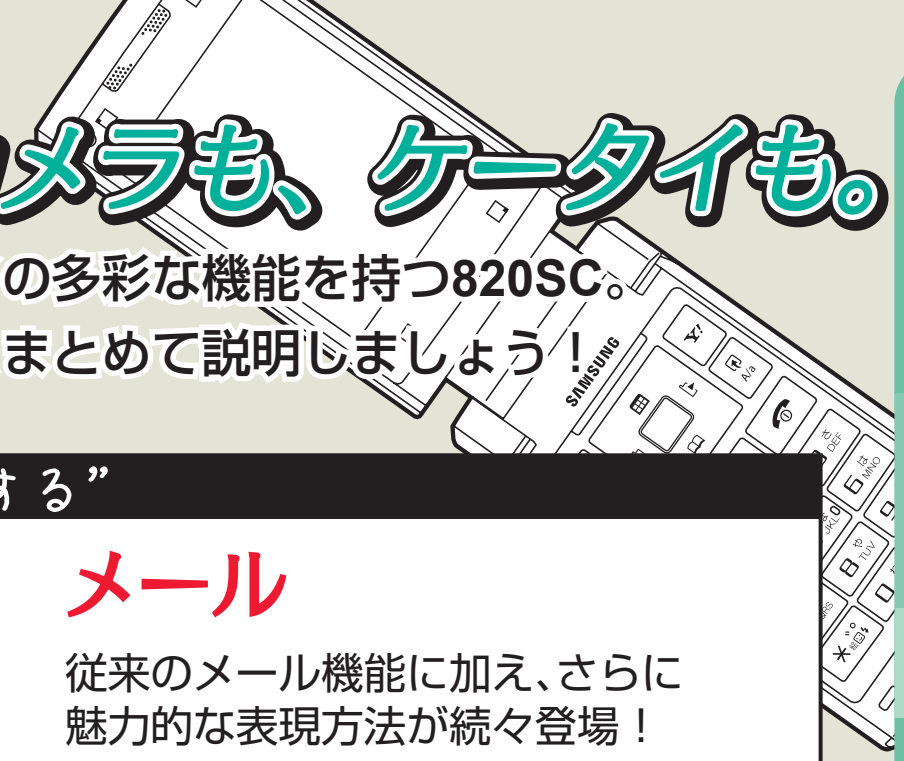

## テレビも、カメラも、ケータイも。

テレビ、カメラとケータイの多彩な機能を持つ820SC。
どんなことができるのか、まとめて説明しましょう！

### “コミュニケーションする”


#### 電話

「TVコール」、「S!一斉トーク」などのコミュニケーションツールや電話帳の機能がますます充実。

- 音声電話
- TVコール
- S!一斉トーク
- 電話帳機能
- S!電話帳バックアップ

▼S!一斉トーク

最大11人までのメンバーでトランシーバー感覚で会話ができる！



#### メール

従来のメール機能に加え、さらに魅力的な表現方法が続々登場！

- S!メール
- SMS
- 写メール／ムービー写メール
- アレンジメール
- デルモジ表示
- マイ絵文字
- フィーリングメール

#### その他の通信（外部連携）

話題のBluetooth®をはじめ、データ転送が気軽に、速やかに。

- Bluetooth®
- USB
- microSD™メモリカード
- 赤外線通信








### “楽しむ、調べる”

#### インターネット Yahoo!ケータイ　音楽 ミュージックプレイヤー

Y!ボタンを押すだけで、「Yahoo!ケータイ」ポータルサイトへGO！ニュースも天気も、高音質な音楽も3Dゲームも、ソフトバンクの多彩なサービスが利用できる!!
しかも3.6Mbps HSDPAだから、通信スピードが速い！



- PCサイトブラウザ
- S!アプリ
- 着うた®、着うたフル®
- 無料ダウンロードコンテンツ <動画・コミック・ゲーム・ミュージック>
- ちかチャット（Bluetooth®使用）
- S!タウン
- S!ループ ほか

### “見る、撮る”

#### テレビ、カメラ

快適なワンセグ操作、充実のカメラ機能！

##### テレビ機能

- タッチパネル
- 録画予約／視聴予約
- 番組プレビュー など

##### カメラ機能

- 顔リンク
- オートフォーカス
- パノラマ／マクロ撮影
- フォトコンビ など

### “便利に使う”

#### 便利ツール

- アラーム／カレンダー
- ボイスレコーダー
- 通貨・単位換算
- ストップウォッチ ほか

#### 画面のカスタマイズ

- ダイヤル表示スタイル
- S!おなじみ操作
- メインメニュースタイル

#### グローバル対応

- 国際ローミング
- 英語／韓国語（表示・入力対応）

#### コミュニケーション

- S!速報ニュース
- S!ともだち状況
- Yahoo!mocoa
- スケジュール通知 ほか

#### 待受ウィンドウ

ショートカットアイコン、S!ともだち状況リスト、S!速報ニュースで受信したニュースなどを表示します。



# SCケータイと過ごす、私の一日

ケータイはもはや生活に欠かせない大切なパートナー。SCケータイと私の、ある一日をご紹介しましょう。

## 朝

7:00am

**ケータイアラームで1日がスタート！**



Bluetooth®対応のワイヤレスヘッドフォンでお気に入りの音楽を聴きながらコーヒーをセット。朝はやっぱりクラシックね♪

## 通勤

7:45am



出がけにインターネットを気軽にチェック。今日の天気と運勢は？

8:30am

**通勤電車でコンテンツを楽しむ**

お気に入りの「S!タウン」を楽しんでいると、後輩からメールが。「本日の資料のチェックをお願いします」…だって。



## 昼

0:00pm



プレゼン成功のご褒美に上司と贅沢ランチへ。有名店のお料理をフォトコンビで1枚の記念写真に！

3:30pm




出張中の彼からTVコール。美しい富士山と懐かしい笑顔に思わず胸キュン。

## 夜

9:00pm

明日から2泊3日の韓国旅行。語学学習の成果に、あとはいつものケータイを持って行くだけ。




### Bluetooth®

Bluetooth®なら、CDから取り込んだ曲などを、サイトやメールを見ながらワイヤレスで聴くことができます。

### PCサイトブラウザ

ケータイ向けサイトだけでなく、パソコン向けサイトへもアクセス可能。外出中でも移動中でも、PCサイトをカンタンに閲覧できます。

### ファイルビューア

メールに添付されたビジネス文書(PDF/XLS/DOC/PPT/TXT)を見ることができます。

### S!タウン

バーチャルな街の生活を楽しく体験できる、話題のコンテンツ。友達との出会い、買い物、インテリアなど、遊び心あふれる世界観が人気です。

### フォトコンビ



複数の写真を1枚にまとめる、おしゃれなテンプレートが選べます。

### 国際ローミング／韓国語対応

いつもと同じケータイが海外でも使えます。しかも、韓国語の表示と入力にも対応しています。


*自由で軽やかな操作感*

# 快適！ワンセグケータイ

ワンセグの多彩な機能と軽やかな操作性をあわせ持つ820SC。
抜群のスムーズアクセスで、視聴も録画も快適に楽しめます。

## 快適ダイレクト操作

起動も視聴中の操作も、ひとつのキーからダイレクトにつながる、簡単＆クイックオペレーション。

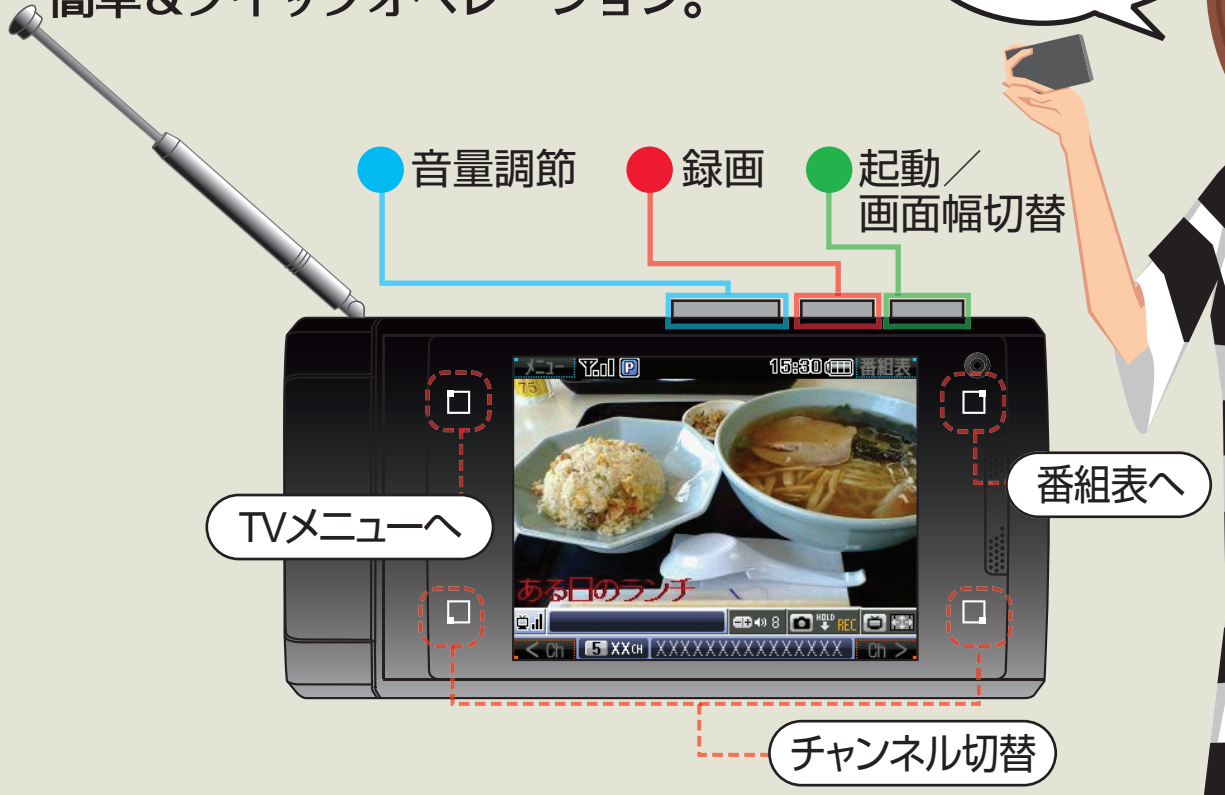





## カンタンタッチキー

よく使うチャンネル切替などの操作は、画面脇のタッチキーに軽く触れるだけ。
直感的でスマートな操作感を満喫して。





POINT:〔タテヨコ画面同期〕

### 本体を開くとタテ画面に、回転させて閉じるとヨコ画面に早変わり！

ポジションに応じた自動画面表示でらくらく！





〔オープンポジション〕〔ビューアポジション〕

POINT:〔Bluetooth® ／音質対応〕

### ワンセグをワイヤレス音声で軽やかに楽しむ。

Bluetooth®対応だから、ハンズフリーで気軽にワンセグが楽しめます。
テレビ音声はニュース・ドラマ・スポーツなど、番組に合わせた最適な音質が設定できます。

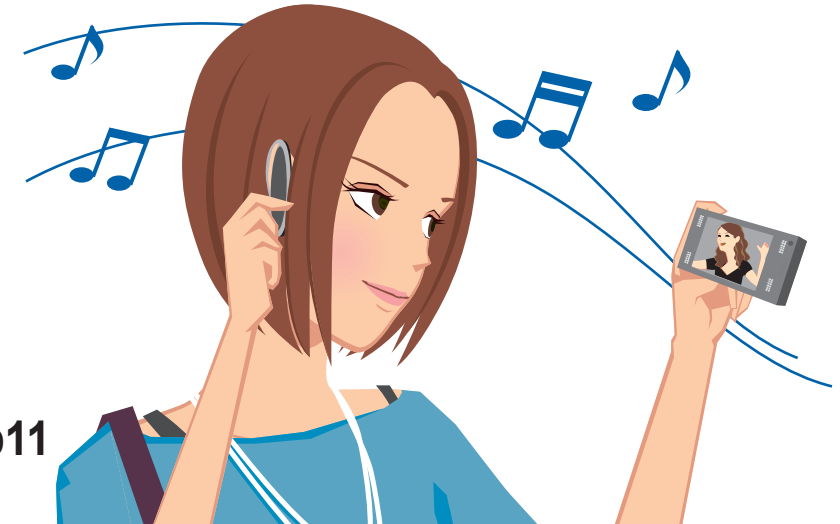

POINT:〔TVメニュー〕

### 見やすいアイコン表示で、メニュー操作も一目瞭然。



POINT:〔番組プレビュー〕

### 放送中のすべてのチャンネルから見たい番組を即座にピックアップ！




POINT:〔録画・予約機能〕

### 録画も予約も思いのまま。見たいときと撮りたいとき、自由自在がうれしい。

■放送中の番組を録画

視聴中に（カメラボタン）を1秒以上押すと、見ている番組をそのまま録画できます。


■予約録画／視聴予約

| 予約録画 | 視聴予約 |
|---|---|
| 録画したい番組を事前に予約できます。 | アラームとしても使える番組予約機能。 |

| | |
|---|---|
| 2つの予約方法 | ①番組表から予約<br>②日付やチャンネルを指定して予約 |

# ケータイのボディをチェック!

## 前面

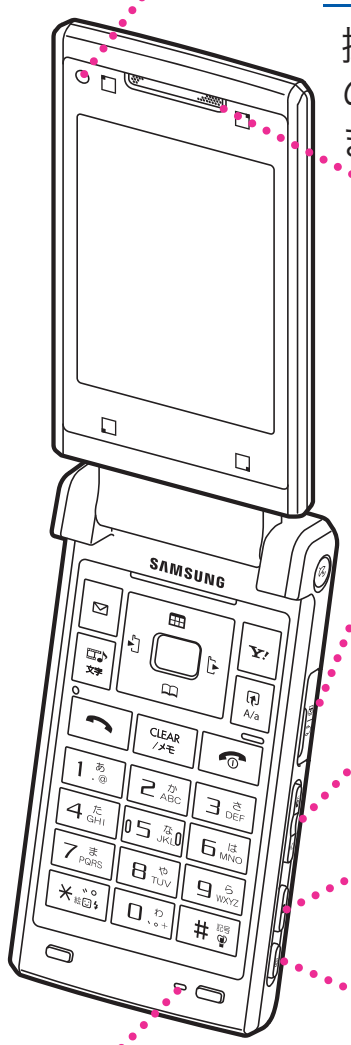

### 内側カメラ
撮影するときやTVコールのときに自分の顔が写せます。

### レシーバー(受話口)

### 充電端子&外部接続端子
充電するときやイヤホンを使うときここに接続します。

### ボリュームキー
音量を思いのままにカンタン調節。

### カメラボタン
シャッターチャンスが訪れたらここを押します!

### TVキー
すぐにテレビを見たいときはここを押します!


### マイク(送話口)





## 後面




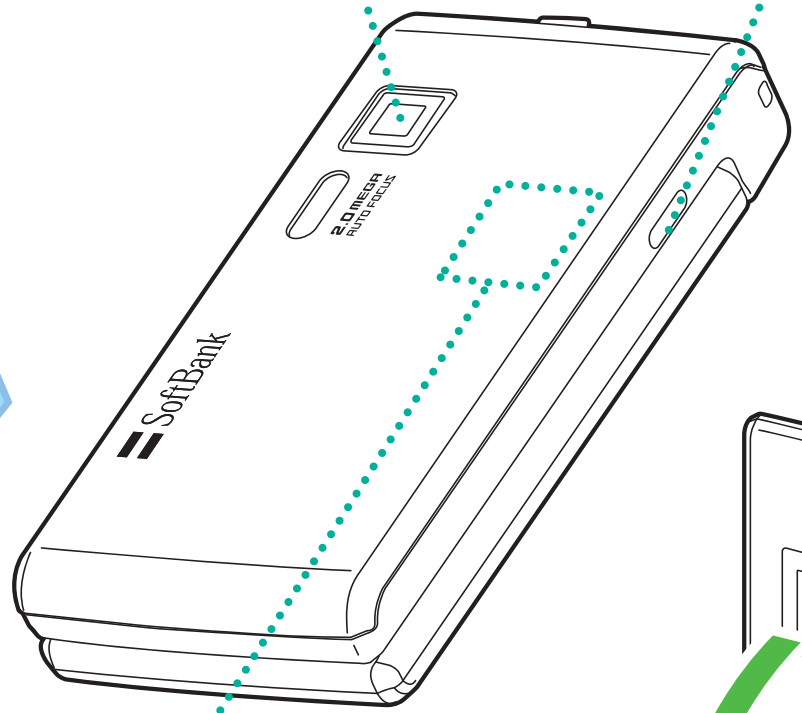

### 外側カメラ
撮影はここから!
オートフラッシュ付きです。

### 赤外線ポート
アドレス交換はもちろん、画像やデータのやりとりも赤外線でラクラク通信♪

### メモリカードスロット※
メモリカードに写真やデータを保存できます。
※本体裏側の電池パックを外します

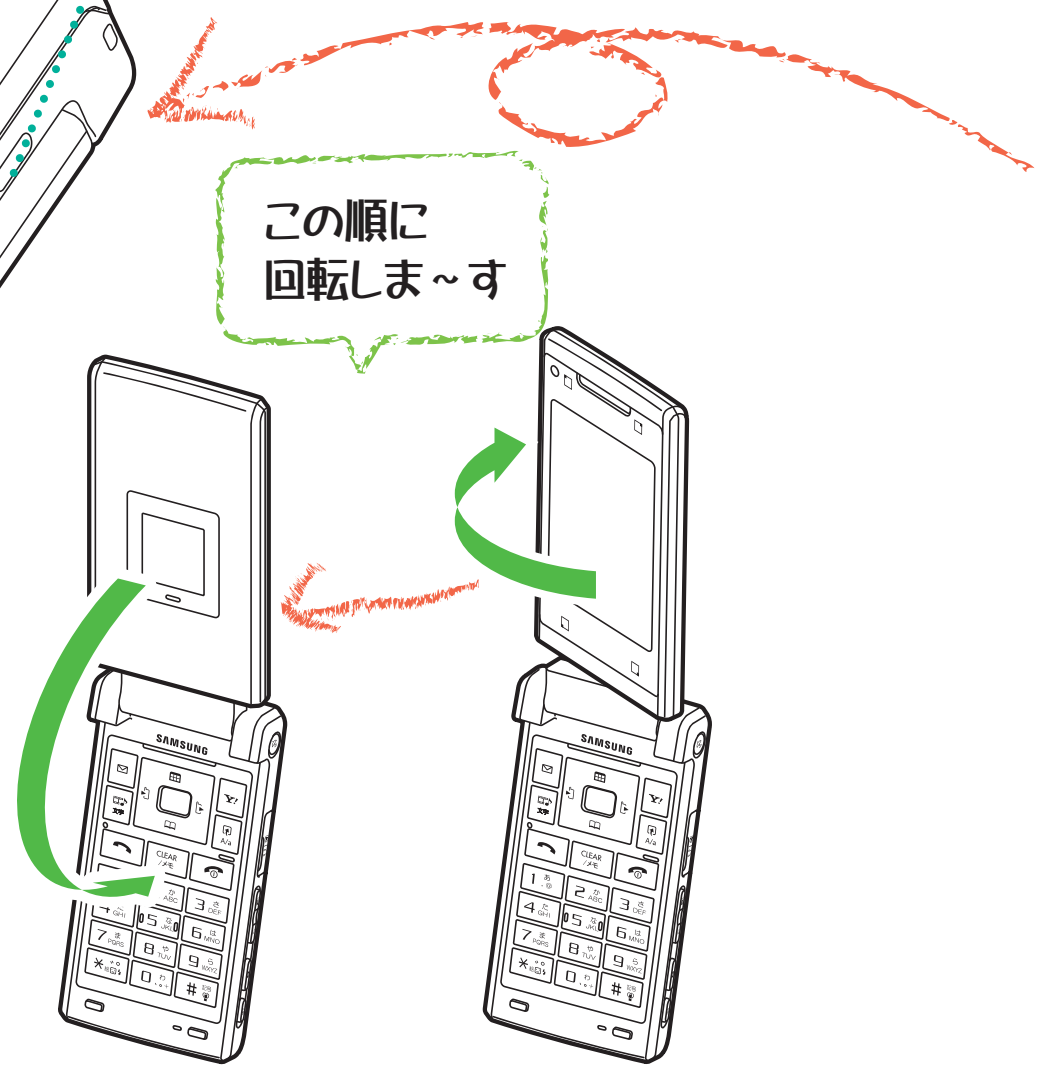



※各ボタンの役割については、a4ページをご覧ください。

# さあ、電源を入れてみよう


毎日使うケータイだから、電源は常に入れておく必要があります。充電だけでなく、電池パックのセット方法も確認しておきましょう。

## 充電のしかた

急速充電器で,あらかじめ十分に充電してください（充電に必要な時間は約180分です）。

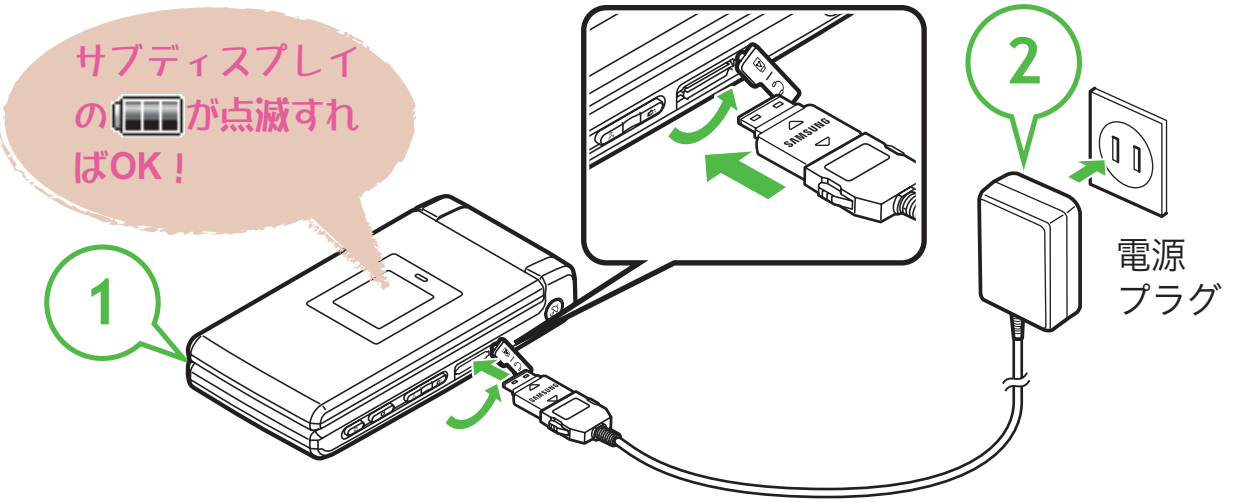



## 電源の入れかた／切りかた

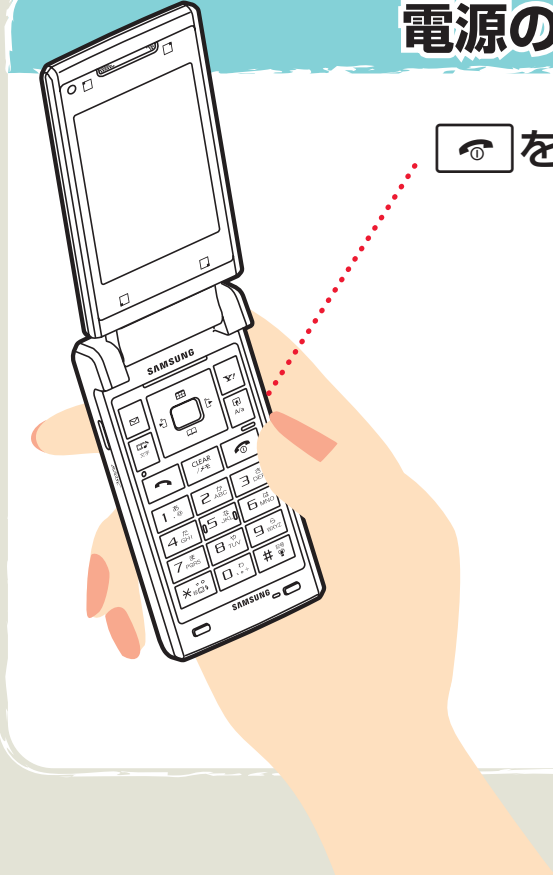

を1秒以上押します。

ディスプレイ表示が変わります。




待受画面


電源を切るときは を2秒以上押します。




## USIMカード

電池カバーの下に格納されています。取り扱いには十分注意して！

＜取り付け時＞




＜取り外し時＞



めったにさわらないけど…

**USIMカードってなに？**

Universal Subscriber Identification Module

契約者を識別する情報を記録したICカードのことです。従来は端末本体に書き込まれていた電話番号や契約情報などが小さなICカードに記録されています。

## 電池パックのセット

毎日することではないけれど、はじめにおぼえておきましょう。


1 ①を押しながらフタを開けます。




2 電池パックを取り付け（取り外し）ます。

＜取り付け時＞　＜取り外し時＞

突起部

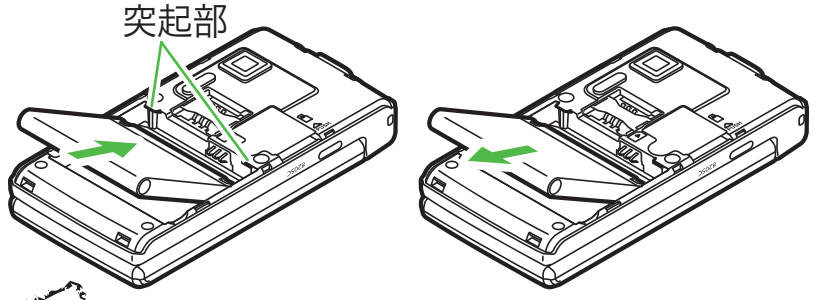

memo

- 通常は電源を入れたまま使いますが、禁止されている場所では本体の電源を切りましょう。
- 充電されている場合でも、電波が届かない場所での通話やメール送受信は行えません。
- 電池パックやUSIMカードをセットするときは、必ず本体の電源を切ってください。

# 画面の見かたをマスターしよう


現在の設定や状況をひとめで知らせてくれるディスプレイのアイコン。でも、「これ、なんだっけ?」と不安にかられることも。そんなときは、次の2種類に分けて整理してみてね!
（ここでは、代表的なアイコンのみ記載しています）


## ① 状態表示アイコン

ケータイの状態を示すアイコンです。

## ② 常時表示アイコン

はじめて電源を入れたときから、常に表示されているアイコンです。



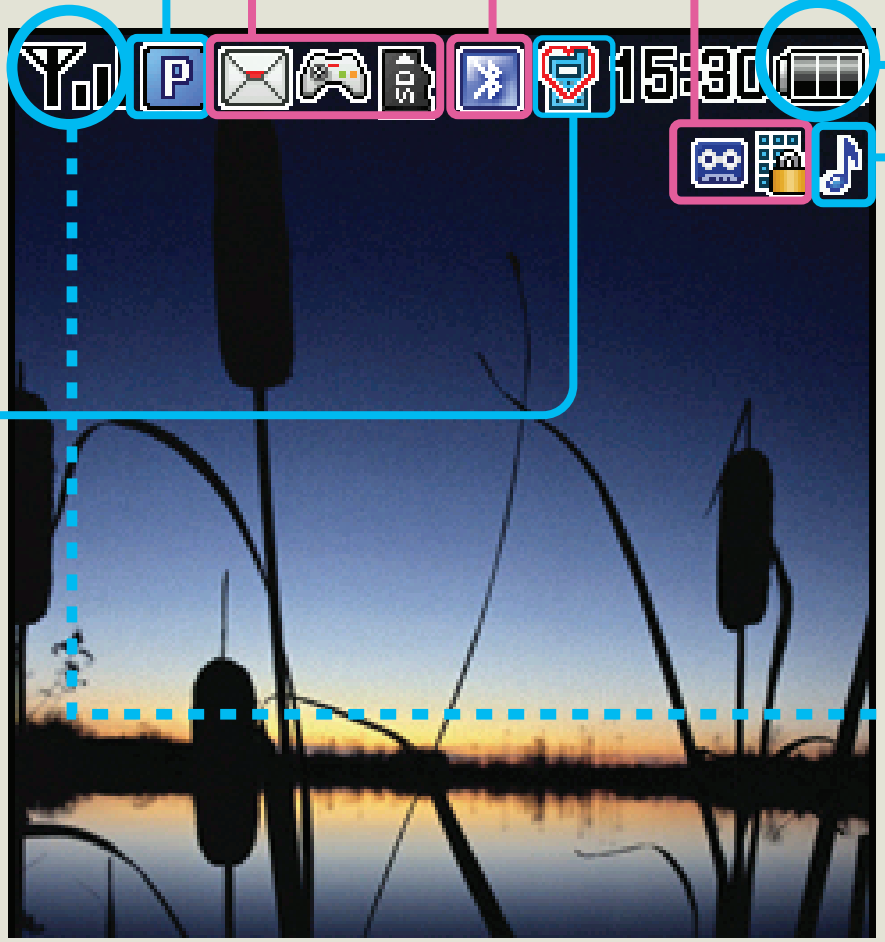


- 新着S!メール／新着SMSあり
- S!アプリ起動中
- ミュージック再生中
- メモリカード取り付け中
- PCサイトブラウザ接続中
- テレビ録画中
- テレビ予約中

- Bluetooth®通信可能
- Bluetooth®通信中(青と赤に点滅)
- Bluetooth®通話中
- 赤外線通信接続中
- 赤外線データ送受信中
- USB通信可能
- USB通信中

- 簡易留守録設定中
- S!メール空き容量なし
- SMS空き容量なし
- アラーム設定中
- 留守番電話メッセージあり
- 簡易留守録メッセージあり
- キー操作ロック中
- 誤動作防止設定中

### 接続状態

- 3G（UMTS）網接続中
- GSM網接続中
- ウェブ接続中
- ウェブSSL接続中
- 音声電話中
- TVコール中
- わたしの状況オンライン中

### モード設定

- マナーモード
- 運転中モード
- 会議モード
- アウトドアモード

通常モードに設定中は、
アイコンは表示されません。

### 電池残量

少 → 多

### 音・バイブ設定

- 音声着信音量ON&バイブOFF
- 音声着信音量ON&バイブON
- 音声着信音量OFF&バイブON
- 音声着信音量OFF&バイブOFF

### 受信レベル

※1 ※2 圏外

低 → 高

※1 オフラインモード
※2 英語／韓国語表示の場合、圏外はOutと表示されます。

# メニューを開けてみよう

メニューには、目次のように各機能を呼び出す「メインメニュー」と、機能に応じた詳細を選べる「サブメニュー」があります。メニューを知れば、使いたい機能をカンタンに探せます！

## メインメニュー早見表＊＊＊

メインメニューのアイコンを開くと、左ページのように各項目に分かれています。早見表から目的の機能を探しましょう。






### メインメニューの開きかた

- を押して メインメニューを表示
- でアイコンを反転表示
- でアイコンを開く

### おぼえて便利 サブメニューの使いかた

画面の右下に「メニュー」と表示されたとき、Y!を押してみて。
さらに詳しい「サブメニュー」が表示されますよ!








### メール
- 受信ボックス
- メール作成
- 新着メール受信
- 下書き
- テンプレート
- 送信済みボックス
- 未送信ボックス
- サーバーメール操作
- SMS新規作成
- 設定
- メモリ容量確認

### Yahoo!ケータイ
- Yahoo!ケータイ
- ブックマーク
- お気に入り
- URL入力
- アクセス履歴一覧
- PCサイトブラウザ
- 設定

### メディアプレイヤー
- ミュージック
- ムービー
- ストリーミング
- 設定

### コミュニケーション
- S!タウン
- S!ループ
- S!ともだち状況
- S!一斉トーク
- ちかチャット

### カメラ
- カメラ
- ビデオカメラ
- バーコードリーダー
- ダイナミックエフェクト
- ムービー編集
- スライドショー

### S!アプリ
- S!アプリライブラリ
- S!アプリ設定

### ツール
- アラーム
- カレンダー
- 電卓
- 通貨・単位換算
- 世界時計
- メモ帳
- 予定リスト
- ボイスレコーダー
- 音声認識
- バーコードリーダー
- ストップウォッチ
- 辞典
- ソフトウェア更新

### データフォルダ
- ピクチャー
- マイ絵文字
- 着うた・メロディ
- S!アプリ
- ミュージック
- ムービー
- ブック
- S!おなじみ操作
- S!メールテンプレート
- Flash®
- 着信音Flash®
- その他ファイル
- メモリ容量確認

### エンタテイメント
- S!速報ニュース
- ブックサーフィン®

### TV
- TV視聴
- 番組表
- TVリンク
- TVプレイヤー
- 録画／視聴予約
- 設定


### 電話帳
- 電話帳
- 新規登録
- 通話履歴
- グループ設定
- オーナー情報
- スピードダイヤル設定
- S!電話帳バックアップ
- 設定
- メモリ容量確認

### 設定
- 待受ウィンドウ設定
- 音・バイブ・着信ライト設定
- マナーモード設定
- ディスプレイ設定
- 一般設定
- セキュリティ設定
- 通話設定
- モード設定
- 外部接続
- メモリ設定

# めざせ!文字入力達人


文字入力は、ケータイでのコミュニケーションに欠かせないもの。
まずは基本の入力ルールをきっちりおぼえましょう。

## 文字入力の基本

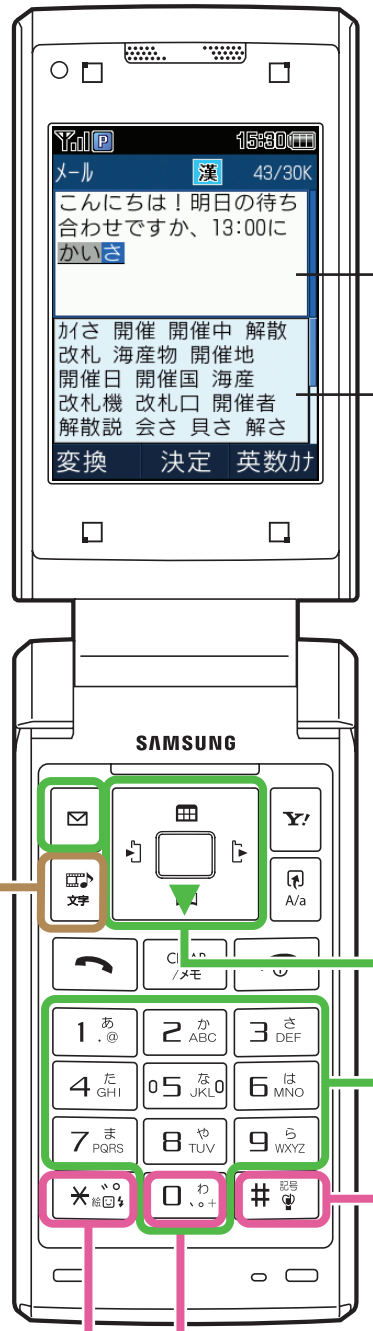


例として、「漢字／かな入力」で説明します。

**1** **ダイヤルボタンで文字を入力**




繰り返し押してさ行を入力

**2** **[予測]を押して予測変換候補から選択**

または、[メール]を押して
入力した文字の変換候補から選択

[■]で決定


### おぼえて便利 小文字入力のしかた

スイッチボタンを押すと小文字に切り替わります。


[A/a] あ→ぁ　A→a

## 入力モードの変更

[文字]を押して、入力モードを選びます。





「漢字／ひらがな」
「カタカナ」
「英字」
「数字」
などの入力モードが選べます。







memo



### ハングルも入力できます！

820SCなら、SMSをハングルで作成できるので、韓国語でのコミュニケーションも820SCならばっちりOK!（S!メールは、ハングルの入力はできません）

※ ハングルを入力して送信した場合、相手側の端末によっては正しく表示されない場合があります。

# 使いはじめに、これも確認

これからSCケータイを便利にお使いいただくために、おぼえておくと便利な情報を集めました。


## おぼえておこう

### ■自分の電話番号／Eメールアドレスの確認方法



### ■音量の設定

音量は、サイドキーで調整できます。



■着信音量（着信中）
■受話音量（通話中）



### ■My SoftBank

利用状況の確認や各種変更手続きをするとき、「Yahoo!ケータイ」からアクセスします。

**利用状況の確認**
■利用料金／ポイント
■有料コンテンツ利用状況
■契約内容 など

**各種変更手続き**
■Eメールアドレス
■住所変更
■オプションサービス など





## 暗証番号について

●820SCの暗証番号は、お買い上げ時は「9999」に設定されています。暗証番号はご自分でも変更することができます。

●ロック機能などを使用した際、右図のような暗証番号入力画面が表示されます。
入力した暗証番号は「＊＊＊＊」で表示されます。




**暗証番号を変更するときは**
メインメニュー→「設定」→「セキュリティ設定」→「暗証番号変更」

**交換機用暗証番号とは**
ご契約時の4桁の数字です。ご契約内容の変更や一般電話から操作するときなどに必要になります。

## 各種ロック機能について

820SCには、セキュリティのための各種ロック機能が付いています。

| 名称 | 設定内容 | 解除方法 |
|---|---|---|
| 誤動作防止 | 820SCが開いている状態のときボタンの誤作動を防ぐため、ロックがかかる。 | ■を1秒以上押す |
| 電源On時ロック | 電源を入れたとき、ロックがかかる。 | 暗証番号入力 |
| キー操作ロック | 待受画面の表示状態で、すべてのキー操作にロックがかかる。 | 暗証番号入力 |
| アプリケーションロック | 一部の機能にパスワードロックがかかる。（電話帳、カレンダー、メール、通話履歴、データフォルダ） | 暗証番号入力 |

# マナーを守ろう

## 携帯電話はマナーを守って快適に

マナーもいっしょに携帯しましょう。



### このような場所では、携帯電話の使用が禁止されています。

車両の運転中は、交通事故の原因となりますので携帯電話を使用しないでください。2004年11月1日から運転中の携帯電話の使用は、罰則の対象となる場合があります。

病院、研究所など携帯電話の使用が禁止されている場所では、医療機器などに影響をおよぼす場合がありますので電源をお切りください。

航空機内では、運行の安全に支障をきたす恐れがありますので電源をお切りください。

### このような場所では、携帯電話を使用しないでください。

映画館、劇場、美術館などでの鑑賞中や図書館などでは電源をお切りください。

混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。

ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので使用しないでください。

### このような場所では、特にマナーを守って使用しましょう。

電車の中では、周りの方のご迷惑にならないよう、ご注意ください。新幹線の中では、デッキなど迷惑にならない場所まで移動して使用してください。

レストランなどの静かな場所では、声の大きさに注意しましょう。マナーモードをご利用ください。

# こんなときには

ときには調子が悪かったり、迷惑メールが届いたり…。ケータイを使う場合、トラブルを未然に防ぐための対処も必要です。ここでは安心して使っていただくためのサポートを紹介します。

## こんな症状のときには

「あれ、おかしいな？」と思ったら、症状をチェックしましょう。

### 電源が入らない

- 電池切れになっていませんか？
- 電池パックが正しく装着されていますか？

### 充電できない

- 急速充電器の接続コネクターが共通充電器変換アダプタに確実に差し込まれていますか？
- 急速充電器のプラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？

### 熱くなる

- 充電中や長時間の通話中に発熱することがあります。手で触れられないほど熱くなった場合は、ただちに使用を中止してお問い合わせ先（P.a30）までご連絡ください。

### 電池の消費が早い

- 使用環境（気温／充電状況／電波状況）・操作・設定状況によっては電池の消費が早くなります。

### スピーカーで音楽が再生できない

- マナーモードが設定されていませんか？
- ステレオイヤホンマイクを接続していませんか？

### 「これ以上起動できません」と表示された

- メモリ不足です。不要なS!メールを削除してください。複数の機能を起動している場合、いくつかの機能を終了してください。

### 「サービスは許可されていません」と表示された

- 3Gサービスエリア外から送信しようとした場合に表示されます。サービスエリア内で送信してください。

### 「保存領域が***バイト不足しています。データフォルダ内のファイルを整理しますか？」と表示された

- 820SCのメモリがいっぱいです。不要なファイルを消去してからやり直してください。

※その他のトラブルに関しましては、取扱説明書をご覧ください。



## 迷惑メールの対策には

トラブルを防ぐための、設定をお願いします。

ソフトバンクでは悪質な迷惑メールをブロックする機能を用意しています。

まずは、「出会い系サイト」と「送信元を詐称」したメールへの対策をしましょう。

「Yahoo!ケータイ」→「メニューリスト」→「My SoftBank」→「各種変更手続き」→「オリジナルメール設定」を選択。
①「URLリンク付きメール拒否設定」で、「特定URLを含むメールのみ受信しない」を設定。
②「なりすましメール拒否設定」で、「なりすましメールを受信しない」を設定。

これにより「出会い系サイト」など「特定のURL」を含んだメール、携帯電話やPHS（ウィルコムのみ）の送信者メールアドレスを詐称したメールをブロックすることができます。

その他の迷惑メール対策 ●受信許可・拒否設定 ●未承諾広告メール拒否設定 ●メールアドレス設定

それでも届く迷惑メールは… 迷惑メール申告窓口 stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp

## 災害が発生したときは


災害用伝言板サービス

Yahoo!ケータイの「災害用伝言板サービス」なら、家族や友人に安否情報を提供。

あらかじめ設定した家族や友人のメールアドレスに、安否情報が登録されたことを自動送信する機能もあります（自動Eメール送信）。

■登録〈ソフトバンク携帯電話から〉
「Yahoo!ケータイ」→「災害用伝言板」

■確認〈他社携帯電話・パソコンから〉
http://dengon.softbank.ne.jp
（安否情報のみ確認）

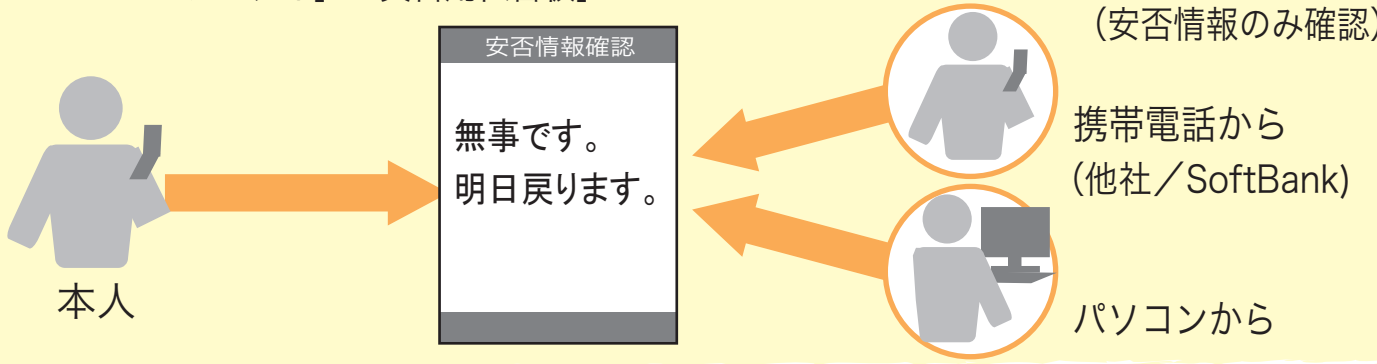

# よくある質問 Q&A

## Q1. Eメールアドレスを変更するには？

▶[メール]→「設定」→「メール・アドレス設定」と操作し、オリジナルメール設定画面の指示にしたがって操作してください。

## Q2. 好きな写真を壁紙にしたいのですが…。

▶[■]→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→設定したいファイルを反転表示→[メール]（設定）→「壁紙（メインディスプレイ）」の順に操作してください。

## Q3. お気に入りの曲を音声電話の着信音に設定する方法は？

▶[■]→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→設定したいファイルを反転表示→[メール]（設定）→「音声着信音」の順に操作してください。

## Q4. 音楽を聴きながらのメール操作は可能ですか？

▶はい、可能です。メディアプレイヤーで音楽を再生中に、[A/a]（スイッチボタン）を押して、スイッチバーでメールを選んでください。



## Q5. 急にカメラのシャッターチャンスがおとずれたときは!?


▶本体側面にある[カメラ]（カメラボタン）を2秒以上押してください。カメラが起動します。

## Q6. テレビを見ているときに受信したメールをすぐ見たい！

▶[A/a]を押して「メール」を選んでください。画面がメールの受信ボックスに切り替わります。[電話]を押すとテレビ画面に戻ります。

## Q7. Bluetooth®ヘッドフォンを使うには？

▶Bluetooth®専用のヘッドフォンがありますので、各自でご購入ください。ご購入の際には、本機への対応製品であるか、またご希望の用途に応じた製品であるかどうかを必ずご確認ください。



# ソフトバンクケータイのご紹介

ソフトバンクケータイは初めてのあなたに。今までお使いのケータイとの機能名の違いなどを紹介します。

## 他のケータイ会社から乗り替えられた方

### ■他社ケータイとのおもな機能／サービス名の違い

| au | ドコモ | ソフトバンク |
|---|---|---|
| EZweb | iモード | Yahoo!ケータイ |
| お気に入り | Bookmark | ブックマーク |
| 画面メモ | 画面メモ | お気に入り |
| Cメール | SMS／ショートメール | SMS |
| Eメール | iモードメール | S!メール |
| デコレーションメール | デコメール | アレンジメール |
| オートロック | オールロック | キー操作ロック |
| キー操作無効 | キーロック | 誤動作防止 |
| 簡易留守メモ | 伝言メモ | 簡易留守録 |
| PCサイトビューアー | フルブラウザ | PCサイトブラウザ |
| Hello Messanger | プッシュトーク | S!一斉トーク |

(2007年12月現在)

※一部動作が異なるものもあります。
※上記は、各社の登録商標または商標です。








## ボーダフォンケータイから買い替えられた方

### ■ボーダフォンケータイとのおもなサービス名の違い

| ボーダフォンケータイ | ソフトバンクケータイ |
|---|---|
| vodafone live! | Yahoo!ケータイ |
| MMS | S!メール |
| Vアプリ | S!アプリ |
| ボーダフォンライブ!キャスト | S!キャスト |
| ボーダフォンアドレスブック | S!電話帳バックアップ |

## 3Gケータイって？

### ■便利に使える、楽しく遊べるソフトバンクの3Gケータイ。

たくさんある機能やサービスの一部をご紹介します。

**TVコール**
TVコールに対応している携帯電話との間で、お互いの映像を見ながら通話できます。

**高速ネットワーク通信**
音楽や動画のダウンロード、大きなサイズの添付があるメール受信なども、スピードアップ！

**S!ともだち状況※**
現在の状況（気分・応答可能かなど）を、登録メンバーどうしで確認し合えます。

**S!一斉トーク※**
グループ内での連絡や短い用件を伝えるときなどに、簡単な操作で複数の人（お客様も含めて最大11人）と通話できるサービスです。

**S!電話帳バックアップ※**
ケータイの電話帳をサーバーにバックアップしたり、ケータイの電話帳とサーバー内の電話帳の同期をとる（同じ状態にする）ことができるサービスです。

※ 別途お申し込みが必要です（有料）。